

# ASDA

**Series 5 a 13 hastes**

## **Arado Subsolador con Desarme Automático**

Desarrollados para romper las capas compactadas del suelo, facilitar el crecimiento de las raíces y disminuir el riesgo de erosiones. Tiene un desarme automático de los vástagos, hecho por resortes helicoidales, generando ahorro de mantenimiento en áreas con raíces y piedras y ofrece versos que pueden ser interconectados a los tres puntos y barra de tracción.





Control de profundidad: pistón con anillos limitadores que actúan sobre las ruedas (ASDA CR y ASDA DR).



Rodillo desterronador tiene la función de pre nivelar el suelo para futuras operaciones (ASDA DR).




Discos cortadores independientes y regulables para cada fleje. (ASDA DR).



Flejes con desarme automático.



Rueda para control de profundidad (ASDA H).

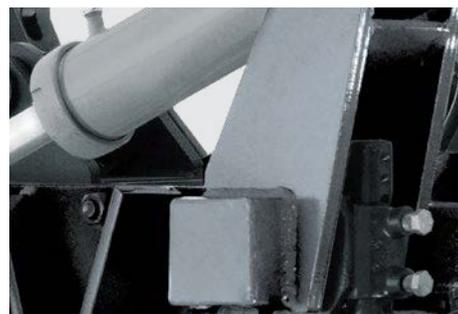

Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.



ASDA CR



ASDA H

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FLEJES	NR DISCOS	DIÁM. DE LOS DISCOS	ANCHO DE TRABAJO mm	PESO APROX. Kg	PROF. DE TRABAJO mm	ESPACIAMIENTO MÁX. mm	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
ASDA H	5	-	-	1875	1070	450	365	100 - 125
	7	-	-	2625	1480	450	365	140 - 175
	9	-	-	3375	1800	450	365	180 - 225
ASDA CR	5	-	-	1875	1420	450	365	100 - 125
	7	-	-	2625	1825	450	365	140 - 175
	9	-	-	3375	2140	450	365	180 - 225
	11	-	-	4125	2700	450	365	220 - 275
ASDA DR	13	-	-	4875	3000	450	365	260 - 325
	5	5	18"	1875	1850	450	365	100 - 125
	7	7	18"	2625	2500	450	365	140 - 175
	9	9	18"	3375	2900	450	365	180 - 225
	11	11	18"	4125	3760	450	365	220 - 275
	13	13	18"	4875	4200	450	365	260 - 325



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
15993-900 | Matão - SP | Brasil  
+55 16 3221 6500  
sac@baldan.com.br  
export@baldan.com.br



71011393 TOTAL AGRO  
Insumos & Maquinarias  
www.totalagro.com.br

Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.